

# TULIPA







COLLECTION



**TULIPA**  
VERTICAL

**TULIPA**  
WITH MIRROR

**TULIPA**  
HORIZONTAL



**T1/T2**

**TSN**

**T1/T2**

H	W
1000	270
1200	360
1400	450
1600	540
1800	630
2000	720
2200	810
2400	900
2600	990
2800	1080
3000	1170
	1260

H	W
1800	491
	581
	671

H	W
400	540
500	630
600	720
700	810
800	900
900	990
	1080
	1170
	1260
	1440
	1620
	1800
	1980
	2160
	2340
	2520
	2700
	2880
	3060


**STOCKS**

**T1**


10/450/1800
10/450/2000
12/540/2000
16/720/2000
20/900/2000

**T2**

12/540/2000
16/720/2000

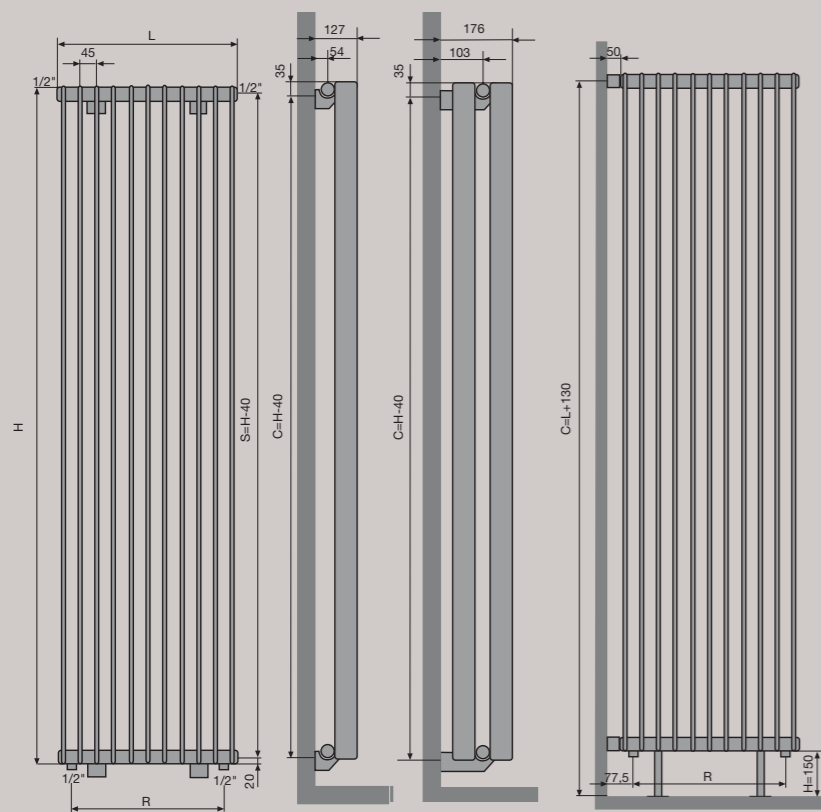

A = 112,5 mm  
 H = 400 tot 3000 mm  
 S = H - 40  
 C = H - 40  
 n = aantal buizen  
 L = (n - 1) x P + 45  
 P = hartafstand (45 mm)  
 R = L - (2xT)  
 T = 45 mm



T1/T2

vrijstaand

# TULIPA



## Types

Buizen  
Collectoren  
Accessoires

## Bewerking

Ventielset  
Bevestiging  
Opstelling  
Werkdruk  
Elektrisch  
Speciaal

## Hoeken

Gebogen radiatoren

## Aansluitingen



### Gelieve bij bestelling de aansluiting op te geven

Stock

Maatwerk

**T1 enkele rij buizen, T2 dubbele rij buizen, radiator voor badkamer, keuken, hal en woonkamer platovaal 57,5 x 10 mm rond, achterliggend ø 35 mm handdoekbeugel, handdoekring, droog- en stapelrek, knoppen, Imagination System weerstandsgelast, cataforetisch gegrondlakt, epoxy-polyesterpoederlak, elektrostatisch aangebracht enkel bij middenaansluiting (1mm8 of mm) muurbevestigingen standaard wandmodel, vrijstaand, verticaal 4 bar (standaard), meerprijs hogere werkdruk + 10% niet van toepassing hygiëne-certificaat verkrijgbaar in gebogen versie **hartafstand 45 mm** verkrijgbaar in de kleur M350 inox look tot hoogte 2000 mm (opgelet : afgifteverlies tot 24%) Vaste kosten: 352,69 Euro/hoek. Geen meerprijs/element. Min. kromtestraal 1,2 meter. Min. kromtestraal 1,2 meter (langere leveringstermijn). Vooraleer een bestelling aangenomen wordt, dient ons een mal (sjabloon) uit harde plaat met aanduiding van de radiator bezorgd te worden. maatwerk: mm, 18, 81, 23, 32, 67, 76, 45, 54, 27, 72, 36, 63, 26, 62, 37, 73 maatwerk: 1mm8 niet mogelijk stocktypes: 1mm8 (universele aansluiting) (1008) **1mm8 of mm enkel bij even aantal buizen (> 8 buizen)** éénpuntsaansluiting mogelijk (meerprijs: 37,94 Euro) Mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen**

### Ventielset mm

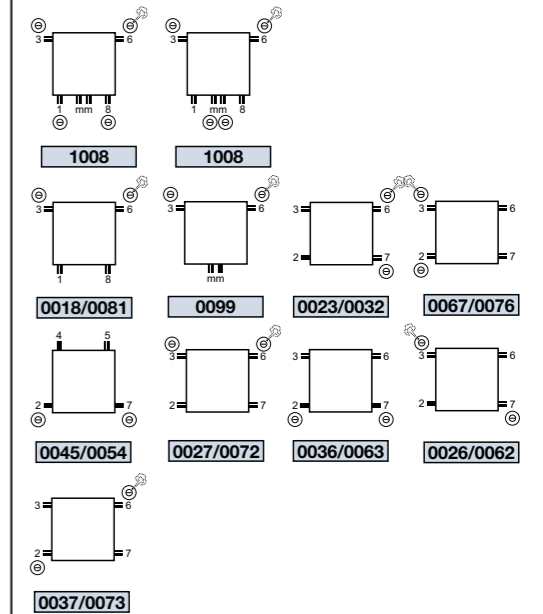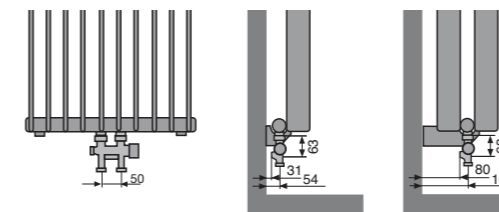

Bovenstaande aansluitingen (inclusief ontlufter 1/2") zijn standaard zonder meerprijs (plaats van ontlufter dient niet opgegeven te worden maar kan vrij gekozen worden op 3 of op 6).

### Tweepijpssysteem

De aanvoer, retour- en ontlufteraansluiting zijn in de radiatorprijs inbegrepen.

### Eénpuntssysteem

Eénpuntsaansluiting is bij type T enkel mogelijk in 2 en 7. Meerprijs voor éénpuntsaansluiting.

Dit éénpuntssysteem kan gerealiseerd worden met het VASCO-ventielset.

Art. nr. 15000

**TULIPA**  
**T1**  
**LAAG**



Artikel nr. 15000		Aansl.	Buizen	Pas 0045	Hoogte	Kleur		
Aantal buizen		Hoogte H (mm)						
Breedte L (mm)		400	500	600	700	800	900	
12	540	75/65/20 90/70/20	330 409	396 490	460 571	523 651	587 732	651 812
14	630	75/65/20 90/70/20	385 477	461 572	536 666	611 760	685 854	759 948
16	720	75/65/20 90/70/20	440 545	527 654	613 762	698 868	783 976	868 1083
18	810	75/65/20 90/70/20	495 613	593 736	690 857	785 977	881 1098	976 1219
20	900	75/65/20 90/70/20	550 681	659 817	766 952	872 1086	978 1220	1084 1354
22	990	75/65/20 90/70/20	605 749	725 899	843 1047	960 1194	1076 1342	1193 1490
24	1080	75/65/20 90/70/20	660 818	791 981	920 1142	1047 1303	1174 1464	1301 1625
26	1170	75/65/20 90/70/20	716 886	857 1063	996 1238	1134 1411	1272 1585	1410 1760
28	1260	75/65/20 90/70/20	771 954	923 1144	1073 1333	1221 1520	1370 1707	1518 1896
32	1440	75/65/20 90/70/20	881 1090	1055 1308	1226 1523	1396 1737	1565 1951	1735 2167
36	1620	75/65/20 90/70/20	991 1226	1187 1471	1380 1714	1570 1954	1761 2195	1952 2437
40	1800	75/65/20 90/70/20	1101 1363	1318 1635	1533 1904	1745 2171	1957 2439	2169 2708
44	1980	75/65/20 90/70/20	1211 1499	1450 1798	1686 2094	1919 2388	2152 2683	2386 2979
48	2160	75/65/20 90/70/20	1321 1635	1582 1962	1839 2285	2094 2605	2348 2927	2603 3250
52	2340	75/65/20 90/70/20	1431 1771	1714 2125	1993 2475	2268 2822	2544 3171	2819 3521



CE 05 conform EN442-1 radiatoren en convectoren

Maatwerk radiatoren zijn op aanvraag leverbaar met universele 50 mm-aansluiting mm 1/2" zonder meerprijs.  
Meerprijs voor inox look M350 tot hoogte 2000 mm: +35% op de standaardprijs wit.  
Warmteafgifte voor 75/65/24°C = 75/65/20°C x 0,90, voor 90/70/24°C = 75/65/20°C x 1,16. 75/65/20 = ΔT50.

Artikel nr. 15000 Aansl. Buizen Pas 0045 Hoogte Kleur

Art. nr. 15000

**TULIPA**  
**T1**  
**LAAG**



Artikel nr. 15000		Aansl.	Buizen	Pas 0045	Hoogte	Kleur		
		Hoogte H (mm)						
		400	500	600	700	800	900	
56	2520	75/65/20 90/70/20	1541 1908	1846 2289	2146 2666	2443 3040	2740 3415	3036 3792
60	2700	75/65/20 90/70/20	1651 2044	1978 2452	2299 2856	2617 3257	2935 3659	3253 4062
64	2880	75/65/20 90/70/20	1761 2180	2109 2616	2452 3046	2792 3474	3131 3903	3470 4333
68	3060	75/65/20 90/70/20	1871 2316	2241 2779	2606 3237	2966 3691	3327 4147	3687 4604
Watt/el. 75/65/20°C		27,52	32,96	38,32	43,62	48,92	54,22	
n-coëfficiënt		1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,26	
gew., kg/el.		0,71	0,85	0,99	1,13	1,27	1,41	
inh., l/el.		0,22	0,25	0,29	0,33	0,37	0,40	

Artikel nr. 15000		Aansl.	Buizen	Pas 0045	Hoogte	Kleur	Hoogte H (mm)						
Aantal buizen Breedte L (mm)													
		1000	1200	1400	1600	1800	2000						
Art. nr. 15000													
<b>TULIPA</b>													
<b>T1 HOOG</b>													
6	270	75/65/20 90/70/20	357 447	422 530	488 615	557 704	627 791	700 881					
8	360	75/65/20 90/70/20	476 596	563 707	651 820	742 938	836 1055	933 1175					
10	450	75/65/20 90/70/20	596 745	704 883	814 1025	928 1173	1045 1319	1166 1469					
12	540	75/65/20 90/70/20	715 894	844 1060	977 1230	1113 1407	1254 1582	1399 1763					
14	630	75/65/20 90/70/20	834 1043	985 1236	1139 1435	1299 1642	1463 1846	1633 2057					
16	720	75/65/20 90/70/20	953 1192	1126 1413	1302 1641	1484 1876	1672 2110	1866 2350					
18	810	75/65/20 90/70/20	1072 1341	1266 1590	1465 1846	1670 2111	1881 2373	2099 2644					
20	900	75/65/20 90/70/20	1191 1490	1407 1766	1628 2051	1855 2345	2090 2637	2332 2938					
22	990	75/65/20 90/70/20	1310 1639	1548 1943	1791 2256	2041 2580	2299 2901	2565 3232					
24	1080	75/65/20 90/70/20	1429 1788	1688 2120	1953 2461	2226 2814	2508 3165	2799 3526					
26	1170	75/65/20 90/70/20	1548 1937	1829 2296	2116 2666	2412 3049	2716 3428	3032 3820					
28	1260	75/65/20 90/70/20	1667 2086	1970 2473	2279 2871	2597 3283	2925 3692	3265 4113					
Watt/el. 75/65/20°C		59,55	70,35	81,39	92,75	104,48	116,61						
n-coëfficiënt		1,27	1,29	1,31	1,33	1,32	1,31						
gew., kg/el.		1,55	1,83	2,11	2,34	2,63	2,92						
inh., l/el.		0,44	0,50	0,57	0,63	0,72	0,80						

Art. nr. stock:  
\* 19509  
\*\* 19569  
\* 19579

\* 19589

\* 19599



CE 05 conform EN442-1 radiatoren en convectoren

**Voorraadradiatoren** (rood gemarkeerd) zijn standaard met universele 50 mm-aansluiting 1mm8 1/2". Maatwerkradiatoren zijn op aanvraag leverbaar met universele 50 mm-aansluiting mm 1/2" zonder meerprijs.  
Meerprijs voor inox look M350 tot hoogte 2000 mm: +35% op de standaardprijs wit.  
Warmteafgifte voor 75/65/24°C = 75/65/20°C x 0,90, voor 90/70/24°C = 75/65/20°C x 1,16. 75/65/20 = ΔT50.

Artikel nr. 15000		Aansl.	Buizen	Pas 0045	Hoogte	Kleur	Hoogte H (mm)				
Aantal buizen Breedte L (mm)											
		2200	2400	2600	2800	3000					
Art. nr. 15000											
<b>TULIPA</b>											
<b>T1 HOOG</b>											
6	270	75/65/20 90/70/20	775 973	848 1065	921 1156	994 1248	1067 1339				
8	360	75/65/20 90/70/20	1034 1297	1131 1419	1228 1541	1325 1663	1422 1785				
10	450	75/65/20 90/70/20	1292 1622	1413 1774	1535 1927	1656 2079	1778 2232				
12	540	75/65/20 90/70/20	1550 1946	1696 2129	1842 2312	1988 2495	2133 2678				
14	630	75/65/20 90/70/20	1809 2271	1979 2484	2149 2697	2319 2911	2489 3124				
16	720	75/65/20 90/70/20	2067 2595	2261 2839	2456 3083	2650 3327	2844 3571				
18	810	75/65/20 90/70/20	2325 2919	2544 3194	2763 3468	2981 3743	3200 4017				
20	900	75/65/20 90/70/20	2584 3244	2827 3549	3070 3853	3313 4159	3556 4464				
22	990	75/65/20 90/70/20	2842 3568	3109 3904	3377 4239	3644 4574	3911 4910				
24	1080	75/65/20 90/70/20	3101 3892	3392 4258	3684 4624	3975 4990	4267 5356				
26	1170	75/65/20 90/70/20	3359 4217	3675 4613	3990 5009	4306 5406	4622 5803				
28	1260	75/65/20 90/70/20	3617 4541	3958 4968	4297 5395	4638 5822	4978 6249				
Watt/el. 75/65/20°C		129,19	141,34	153,48	165,63	177,78					
n-coëfficiënt		1,29	1,29	1,29	1,29	1,29					
gew., kg/el.		3,20	3,49	3,78	4,07	4,36					
inh., l/el.		0,89	0,97	1,05	1,14	1,22					

CE 05 conform EN442-1 radiatoren en convectoren



Maatwerkradiatoren zijn op aanvraag leverbaar met universele 50 mm-aansluiting mm 1/2" zonder meerprijs.  
Meerprijs voor inox look M350 tot hoogte 2000 mm: +35% op de standaardprijs wit.  
Warmteafgifte voor 75/65/24°C = 75/65/20°C x 0,90, voor 90/70/24°C = 75/65/20°C x 1,16. 75/65/20 = ΔT50.

Art. nr. 15100

**TULIPA**

**T2  
LAAG**



Artikel nr. 15100	Aansl.	Buizen	Pas 0045	Hoogte	Kleur	Hoogte H (mm)						
		Aantal buizen	Breedte L (mm)									
				400	500	600	700	800	900			
12	540	75/65/20 90/70/20		571 711	682 850	790 986	895 1120	1000 1253	1103 1385			
14	630	75/65/20 90/70/20		667 830	796 992	921 1151	1045 1307	1166 1461	1287 1615			
16	720	75/65/20 90/70/20		762 948	910 1134	1053 1315	1194 1494	1333 1670	1471 1846			
18	810	75/65/20 90/70/20		857 1067	1023 1276	1185 1479	1343 1680	1499 1879	1654 2077			
20	900	75/65/20 90/70/20		952 1185	1137 1417	1316 1644	1492 1867	1666 2088	1838 2308			
22	990	75/65/20 90/70/20		1048 1304	1251 1559	1448 1808	1642 2054	1833 2297	2022 2538			
24	1080	75/65/20 90/70/20		1143 1422	1364 1701	1580 1973	1791 2240	1999 2505	2206 2769			
26	1170	75/65/20 90/70/20		1238 1541	1478 1843	1711 2137	1940 2427	2166 2714	2390 3000			
28	1260	75/65/20 90/70/20		1333 1659	1592 1984	1843 2301	2089 2614	2332 2923	2573 3231			
32	1440	75/65/20 90/70/20		1524 1896	1819 2268	2106 2630	2388 2987	2666 3340	2941 3692			
36	1620	75/65/20 90/70/20		1714 2133	2047 2551	2370 2959	2686 3360	2999 3758	3309 4154			
40	1800	75/65/20 90/70/20		1905 2370	2274 2835	2633 3288	2985 3734	3332 4175	3676 4615			
44	1980	75/65/20 90/70/20		2095 2607	2501 3118	2896 3616	3283 4107	3665 4593	4044 5077			
48	2160	75/65/20 90/70/20		2286 2844	2729 3402	3159 3945	3582 4481	3998 5011	4412 5538			
52	2340	75/65/20 90/70/20		2476 3081	2956 3685	3423 4274	3880 4854	4332 5428	4779 6000			



CE 05 conform EN442-1  
radiatoren en convectoren

Maatwerkradiatoren zijn op aanvraag leverbaar met universele 50 mm-aansluiting mm 1/2" zonder meerprijs.  
Meerprijs voor inox look M350 tot hoogte 2000 mm: +35% op de standaardprijs wit.  
Warmteafgifte voor 75/65/24°C = 75/65/20°C x 0,90, voor 90/70/24°C = 75/65/20°C x 1,16. 75/65/20 = ΔT50.

Art. nr. 15100

**TULIPA**

**T2  
LAAG**



Artikel nr. 15100	Aansl.	Buizen	Pas 0045	Hoogte	Kleur	Hoogte H (mm)						
		Aantal buizen	Breedte L (mm)									
				400	500	600	700	800	900			
56	2520	75/65/20 90/70/20		2667 3318	3184 3968	3686 4603	4179 5227	4665 5846	5147 6461			
60	2700	75/65/20 90/70/20		2857 3555	3411 4252	3949 4932	4477 5601	4998 6263				
64	2880	75/65/20 90/70/20		3048 3792	3638 4535	4212 5260	4776 5974					
68	3060	75/65/20 90/70/20		3238 4029	3866 4819	4476 5589	5074 6347					
Watt/el. 75/65/20°C				47,62	56,85	65,82	74,62	83,30	91,91			
n-coëfficiënt				1,24	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29			
gew., kg/el.				1,21	1,50	1,79	2,08	2,37	2,65			
inh., l/el.				0,37	0,43	0,50	0,57	0,63	0,70			

Artikel nr. 15100	Aansl.	Buizen	Pas 0045	Hoogte	Kleur	Hoogte H (mm)						
Aantal buizen Breedte L (mm)		1000	1200	1400	1600	1800	2000					
Art. nr. 15100 <b>TULIPA</b> <b>T2</b> <b>HOOG</b>	6 270	75/65/20 90/70/20	603 758	705 887	808 1016	911 1147	1015 1277	1121 1408				
	8 360	75/65/20 90/70/20	804 1011	940 1182	1077 1354	1214 1530	1354 1702	1495 1877				
	10 450	75/65/20 90/70/20	1005 1263	1175 1478	1346 1693	1518 1912	1692 2128	1869 2346				
	12 540	75/65/20 90/70/20	1206 1516	1410 1773	1615 2031	1822 2295	2031 2554	2242 2815 *				
	14 630	75/65/20 90/70/20	1406 1769	1645 2069	1884 2370	2125 2677	2369 2979	2616 3284				
	16 720	75/65/20 90/70/20	1607 2021	1880 2365	2154 2708	2429 3060	2707 3405	2990 3753 *				
	18 810	75/65/20 90/70/20	1808 2274	2115 2660	2423 3047	2733 3442	3046 3830	3364 4223				
	20 900	75/65/20 90/70/20	2009 2527	2350 2956	2692 3385	3036 3825	3384 4256	3737 4692				
	22 990	75/65/20 90/70/20	2210 2779	2585 3251	2961 3724	3340 4207	3723 4681	4111 5161				
	24 1080	75/65/20 90/70/20	2411 3032	2820 3547	3230 4062	3643 4590	4061 5107	4485 5630				
26 1170	75/65/20 90/70/20	2612 3285	3056 3843	3500 4401	3947 4972	4399 5533	4859 6099					
28 1260	75/65/20 90/70/20	2813 3537	3291 4138	3769 4740	4251 5355	4738 5958						
Watt/el. 75/65/20°C		100,46	117,52	134,60	151,81	169,21	186,87					
n-coëfficiënt		1,30	1,30	1,30	1,31	1,30	1,29					
gew., kg/el.		2,94	3,50	4,05	4,61	5,15	5,70					
inh., l/el.		0,76	0,90	1,04	1,18	1,35	1,52					



Art. nr. stock:  
\* 19629

\* 19639



CE 05 conform EN442-1  
radiatoren en convectoren

**Voorraadradiatoren** (rood gemarkeerd) zijn standaard met universele 50 mm-aansluiting 1mm8 1/2". Maatwerkradiatoren zijn op aanvraag leverbaar met universele 50 mm-aansluiting mm 1/2" zonder meerprijs.  
Meerprijs voor inox look M350 tot hoogte 2000 mm: +35% op de standaardprijs wit.  
Warmteafgifte voor 75/65/24°C = 75/65/20°C x 0,90, voor 90/70/24°C = 75/65/20°C x 1,16. 75/65/20 = ΔT50.

Artikel nr. 15100	Aansl.	Buizen	Pas 0045	Hoogte	Kleur	Hoogte H (mm)					
Aantal buizen Breedte L (mm)		2200	2400	2600	2800	3000					
Art. nr. 15100 <b>TULIPA</b> <b>T2</b> <b>HOOG</b>	6 270	75/65/20 90/70/20	1229 1543	1335 1676	1441 1809	1547 1942	1653 2075				
	8 360	75/65/20 90/70/20	1639 2057	1780 2234	1921 2412	2063 2589	2204 2767				
	10 450	75/65/20 90/70/20	2048 2571	2225 2793	2402 3015	2578 3237	2755 3459				
	12 540	75/65/20 90/70/20	2458 3085	2670 3352	2882 3618	3094 3884	3306 4150				
	14 630	75/65/20 90/70/20	2867 3600	3115 3910	3362 4221	3610 4531	3857 4842				
	16 720	75/65/20 90/70/20	3277 4114	3560 4469	3843 4824	4125 5179	4408 5534				
	18 810	75/65/20 90/70/20	3687 4628	4005 5027	4323 5427	4641 5826	4959 6225				
	20 900	75/65/20 90/70/20	4096 5142	4450 5586	4803 6030	5157 6473	5510 6917				
	22 990	75/65/20 90/70/20	4506 5657	4895 6145	5284 6633						
	24 1080	75/65/20 90/70/20	4916 6171								
Watt/el. 75/65/20°C		204,82	222,49	240,16	257,83	275,50					
n-coëfficiënt		1,29	1,29	1,29	1,29	1,29					
gew., kg/el.		6,25	6,80	7,35	7,89	8,44					
inh., l/el.		1,68	1,85	2,02	2,19	2,36					



CE 05 conform EN442-1  
radiatoren en convectoren



Maatwerkradiatoren zijn op aanvraag leverbaar met universele 50 mm-aansluiting mm 1/2" zonder meerprijs.  
Meerprijs voor inox look M350 tot hoogte 2000 mm: +35% op de standaardprijs wit.  
Warmteafgifte voor 75/65/24°C = 75/65/20°C x 0,90, voor 90/70/24°C = 75/65/20°C x 1,16. 75/65/20 = ΔT50.

TULIPA



Artikel nr.	Aansl.	Buizen	Breedte	Hoogte	Kleur	WARMTEAFGIFTE			RAL 9016		KLEUREN	
Type	Aantal buizen	Breedte L (mm)	Hoogte H (mm)	75/65/20= ΔT50	90/70/20	n-Exponent	Gewicht (kg)	Waterinhoud (l)	Art. n° wit		Art. n° kleur	
TSN	8	491	1800	872	1100	1,32	29,10	5,50	01809		01800	
TSN	10	581	1800	1090	1376	1,32	34,40	6,90	01909		01810	
TSN	12	671	1800	1308	1651	1,32	39,80	8,30	01829		01820	


CE 05 conform EN442-1 radiatoren en convectoren

## TULIPA TSN MET SPIEGEL



- Type **TSN met geïntegreerde spiegel radiator voor badkamer, woonkamer en hal platovaal 57,5 x 10 mm**
- Buizen **rond, achterliggend ø 35 mm**
- Collectoren **handdoekbeugel, handdoekring, droog- en stapelrek, knoppen**
- Accessoires **weerstandsgelast, cataforetisch gegrondlakt, epoxy-polyesterpoederlak, elektrostatich aangebracht enkel bij middenaansluiting (1mm8 of mm)**
- Bewerking **muurbevestigingen standaard wandmodel**
- Ventielset **4 bar (standaard)**
- Bevestiging **niet van toepassing**
- Opstelling **hartafstand 45 mm**
- Werkdruk **verrijgbaar in de kleur M350 inox look tot hoogte 2000 mm**
- Elektrisch **(opgelet : afgifteverlies tot 24%)**
- Speciaal **maatwerk: mm, 18, 81, 23, 32, 67, 76, 45, 54, 27, 72, 36, 63, 26, 62, 37, 73**

### Aansluitingen

Gelieve bij bestelling de aansluiting op te geven

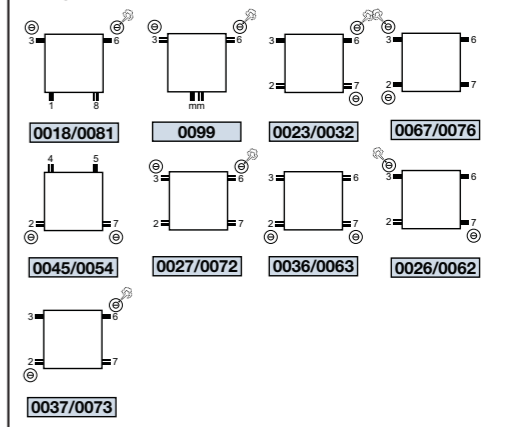

Maatwerk	0018/0081	0099	0023/0032	0067/0076

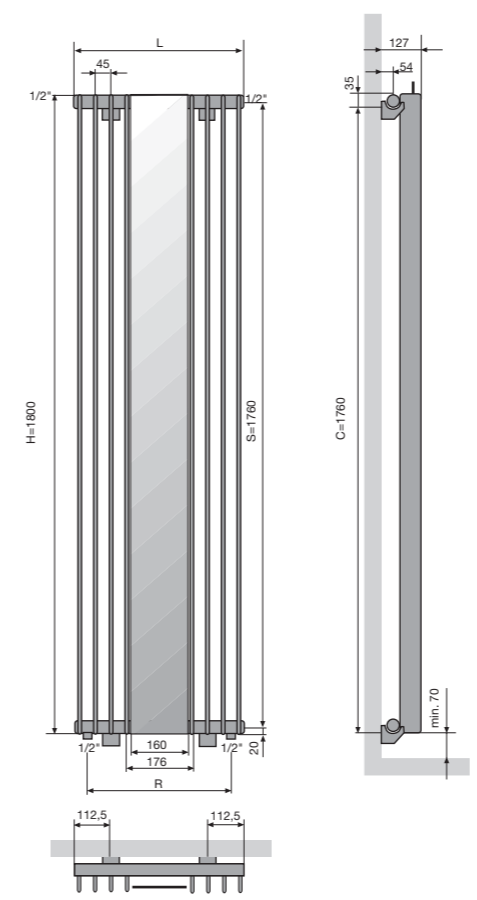

TSN



Maatwerk radiatoren zijn op aanvraag leverbaar met universele 50 mm-aansluiting mm 1/2" zonder meerprijs. Warmteafgifte voor 75/65/24°C = 75/65/20°C x 0,90, voor 90/70/24°C = 75/65/20°C x 1,16. 75/65/20 = ΔT50.