

VINCA

Types

Buizen
Collectoren
Accessoires

Bewerking


Ventielset
Bevestiging
Opstelling
Werkdruk
Elektrisch
Speciaal

Aansluitingen


VN1 enkele rij buizen, VN2 dubbele rij buizen
VN1L1 met open U-profielen ter verhoging van de warmteafgifte
paneelradiator voor badkamer, keuken, hal en woonkamer
platovaal 57,5 x 10 mm
rond, achterliggend ø 35 mm
handdoekbeugel, handdoekring, droog- en stapelrek,
Imagination System, knoppen
weerstandsgelast, cataforetisch gegrondlakt,
epoxy-polyesterpoederlak, elektrostatisch aangebracht
enkel bij middenaansluiting (1mm8 of mm)
muurbevestigingen standaard
wandmodel, verticaal
4 bar (standaard)
niet van toepassing
verkrijgbaar in de kleur M350 inox look tot
hoogte 2000 mm
(opgelet : afgifteverlies tot 24%)
maatwerk: mm, 18, 81, 23, 32, 67, 76, 45, 54, 27, 72, 36, 63,
26, 62, 37, 73
maatwerk: 1mm8 niet mogelijk
stocktypes: 1mm8 (universele aansluiting) (1008),
altijd met zijbekleding
1mm8 of mm enkel bij even aantal buizen
VN: éénpijpsaansluiting mogelijk
Mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen

Gelieve bij bestelling
de aansluiting
op te geven.

Stock





Maatwerk

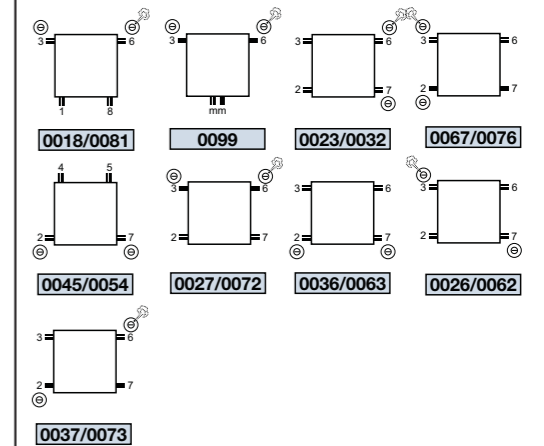


VN1L1 met aan de achterzijde open U-profielen ter
verhoging van de warmteafgifte

Ventielset mm

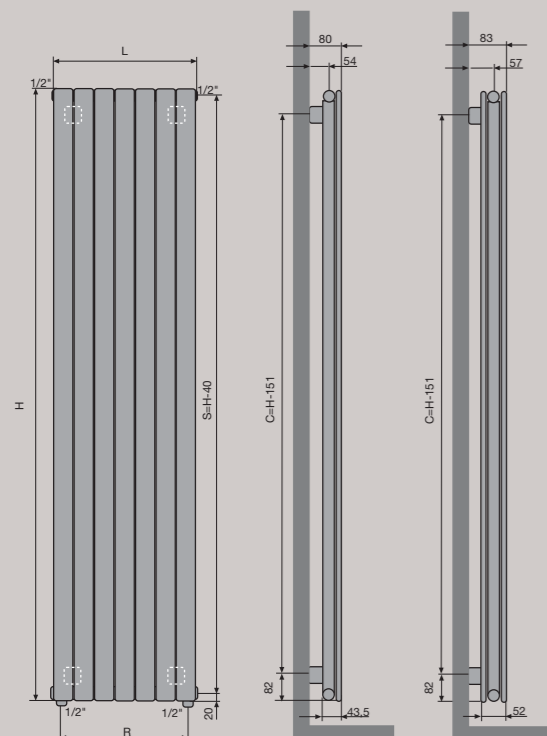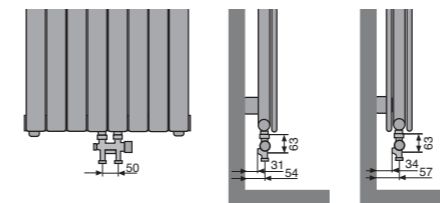


VN	L	R	M
	430	377	300
	490	437	360
	550	497	420
	610	557	480
	670	617	540
	730	677	600
	790	737	660
	850	797	720
	910	857	780

H = 1200 tot 2200 mm (oplopend met 200 mm)
L = 430, 490, 500, 610, 670, 730, 790, 850, 910
S = H - 40 mm
C = H - 151 mm
n = 7 tot 15 buizen
H = (n-1) x P + 24 mm
R = (n x 60) - 43



Art. nr. 21100
Art. nr. 21200
(met zijbekleding)
VINCA

VN1



Artikel nr. 21100/21200		Aansl.	Buizen	0000	Hoogte	Kleur	Hoogte H (mm)				
Aantal buizen	Breedte L (mm)						1400	1600	1800	2000	2200
							7	430	75/65/20 90/70/20	588 741	670 845
8	490	75/65/20 90/70/20	671 847	765 966	860 1085	954 1201	1047 1317				
9	550	75/65/20 90/70/20	755 953	861 1087	967 1221	1073 1352	1178 1481				
10	610	75/65/20 90/70/20	839 1059	957 1207	1075 1356	1192 1502	1309 1646				
11	670	75/65/20 90/70/20	923 1165	1052 1328	1182 1492	1311 1652	1440 1810				
12	730	75/65/20 90/70/20	1007 1271	1148 1449	1290 1628	1430 1802	1570 1975				
13	790	75/65/20 90/70/20	1091 1377	1244 1570	1397 1763	1550 1952	1701 2140				
14	850	75/65/20 90/70/20	1175 1483	1339 1690	1505 1899	1669 2102	1832 2304				
15	910	75/65/20 90/70/20	1259 1589	1435 1811	1612 2034	1788 2253	1963 2469				
75/65/20 Watt/el.			83,93	95,67	107,47	119,20	130,87				
gewicht, kg/el.			2,01	2,27	2,52	2,78	3,00				
inhoud, l/el.			0,64	0,72	0,79	0,87	0,95				
n-coëfficiënt			1,32	1,32	1,32	1,31	1,30				



CE 05 conform EN442-1
radiatoren en convectoren

Maatwerkradiatoren (alleen met even aantal buizen) zijn op aanvraag leverbaar met universele 50 mm-aansluiting mm 1/2" zonder meerprijs. Meerprijs voor inox look M350 tot hoogte 2000 mm: +35% op de standaardprijs wit. Warmteafgifte voor 75/65/24°C = 75/65/20°C x 0,90, voor 90/70/24°C = 75/65/20°C x 1,16. 75/65/20 = ΔT50.

Artikel nr.
21120/21220

Aansl.

Buizen

0000

Hoogte

Kleur

Hoogte H (mm)

Artikel nr. 21120/21220		Aansl.	Buizen	0000	Hoogte	Kleur	Hoogte H (mm)				
Aantal buizen	Breedte L (mm)						1400	1600	1800	2000	2200
							7	430	75/65/20 90/70/20	894 1130	1022 1292
8	490	75/65/20 90/70/20	1021 1291	1168 1477	1319 1671	1476 1869	1638 2071				
9	550	75/65/20 90/70/20	1149 1453	1314 1661	1484 1880	1660 2103	1843 2329				
10	610	75/65/20 90/70/20	1277 1614	1460 1846	1649 2089	1845 2336	2047 2588				
11	670	75/65/20 90/70/20	1404 1775	1606 2030	1814 2298	2029 2570	2252 2847				
12	730	75/65/20 90/70/20	1532 1937	1752 2215	1979 2507	2214 2804	2457 3106				
13	790	75/65/20 90/70/20	1660 2098	1898 2400	2144 2715	2398 3037	2661 3365				
14	850	75/65/20 90/70/20	1787 2260	2044 2584	2309 2924	2583 3271	2866 3624				
15	910	75/65/20 90/70/20	1915 2421	2190 2769	2474 3133	2767 3504	3071 3882				
75/65/20 Watt/el.			127,67	146,00	164,93	184,47	204,73				
gewicht, kg/el.			4,28	4,87	5,44	6,01	6,59				
inhoud, l/el.			1,12	1,27	1,41	1,56	1,70				
n-coëfficiënt			1,33	1,33	1,34	1,34	1,33				

Art. nr. 21120
Art. nr. 21220
(met zijbekleding)
VINCA

VN2



Art. nr. stock:
* 22109

* 22119

* 22129

CE 05 conform EN442-1
radiatoren en convectoren



Voorraadradiatoren (rood gemarkeerd) zijn standaard met universele 50 mm-aansluiting 1mm8 1/2". Maatwerkradiatoren (alleen met even aantal buizen) zijn op aanvraag leverbaar met universele 50 mm-aansluiting mm 1/2" zonder meerprijs. Meerprijs voor inox look M350 tot hoogte 2000 mm: +35% op de standaardprijs wit. Warmteafgifte voor 75/65/24°C = 75/65/20°C x 0,90, voor 90/70/24°C = 75/65/20°C x 1,16. 75/65/20 = ΔT50.

Artikel nr.	Aansl.	Buizen	0000	Hoogte	Kleur	Hoogte H (mm)									
21110						1400	1600	1800	2000	2200					
Aantal buizen		Breedte L (mm)													
Art. nr. 21110															
VINCA															
VN1L1 MET U-PROFIELEN	7	430	75/65/20 90/70/20	799 1014	901 1144	1002 1276	1100 1401	1197 1522							
	8	490	75/65/20 90/70/20	913 1158	1030 1308	1145 1458	1258 1602	1369 1739							
	9	550	75/65/20 90/70/20	1027 1303	1159 1471	1288 1640	1415 1802	1540 1957							
	10	610	75/65/20 90/70/20	1141 1448	1287 1635	1431 1823	1572 2002	1711 2174							
	11	670	75/65/20 90/70/20	1255 1593	1416 1798	1574 2005	1729 2202	1882 2392							
	12	730	75/65/20 90/70/20	1370 1738	1545 1962	1718 2187	1886 2403	2053 2609							
	13	790	75/65/20 90/70/20	1484 1882	1673 2125	1861 2369	2044 2603	2224 2826							
	14	850	75/65/20 90/70/20	1598 2027	1802 2289	2004 2552	2201 2803	2395 3044							
	15	910	75/65/20 90/70/20	1712 2172	1931 2452	2147 2734	2358 3003	2566 3261							
	75/65/20 Watt/el. gewicht, kg/el. inhoud, l/el. n-coëfficiënt			114,13 3,42 0,61 1,35	128,73 3,94 0,69 1,36	143,13 4,46 0,76 1,37	157,20 4,99 0,84 1,37	171,07 5,52 0,91 1,36							

Art. nr. stock:
* 22039
** 22049

* 22059

* 22069
** 22079

VINCA MET SPIEGEL

Types

Buizen
Collectoren
Accessoires


Bewerking

Ventielset
Bevestiging
Opstelling
Werkdruk
Elektrisch
Speciaal


Aansluitingen

VNS met geïntegreerde spiegel, VNS1L1 met open U-profielen ter verhoging van de warmteafgifte
radiatoren voor badkamer, keuken, hal en woonkamer
platovaal 57,5 x 10 mm
rond, achterliggend ø 35 mm
handdoekbeugel, handdoekring, droog- en stapelrek, knoppen
weerstandsgelast, cataforetisch gegrondlakt, epoxy-polyesterpoederlak, elektrostatisch aangebracht enkel bij middenaansluiting (1mm8 of mm)
muurbevestigingen standaard
wandmodel, verticaal
4 bar (standaard)
niet van toepassing
verkrijgbaar in de kleur M350 inox look tot hoogte 2000 mm
(opgelet : afgifteverlies tot 24%)
maatwerk: mm, 18, 81, 23, 32, 67, 76, 45, 54, 27, 72, 36, 63, 26, 62, 37, 73
maatwerk: 1mm8 niet mogelijk
stocktypes: 1mm8 (universele aansluiting) (1008), altijd met zijbekleding
1mm8 of mm enkel bij even aantal buizen
VNS/VN1L1: éénpuntsaansluiting mogelijk
Mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen

Ventielset mm




VNS	L	R	M
6 buizen	534	481	404
8 buizen	654	601	524

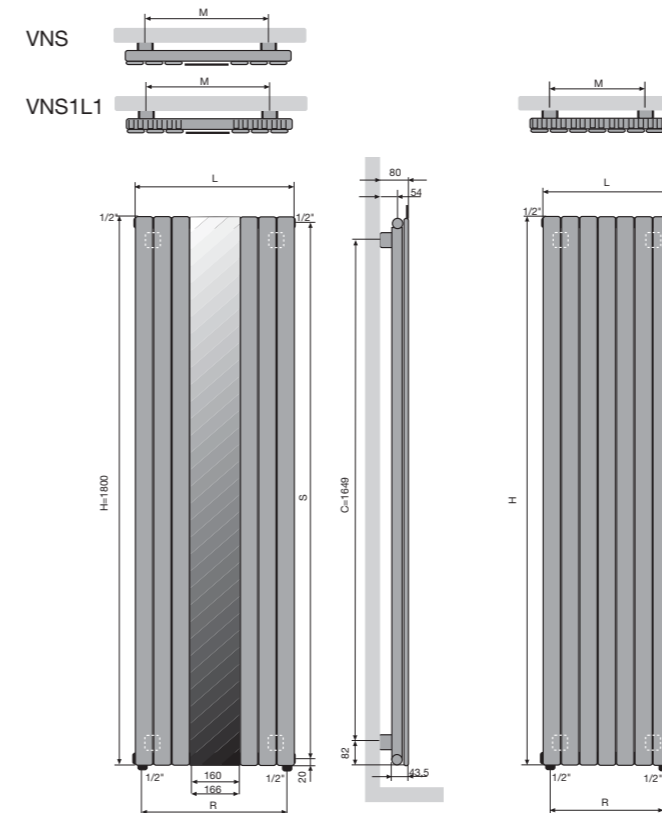


Gelieve bij bestelling de aansluiting op te geven

Stock



Maatwerk

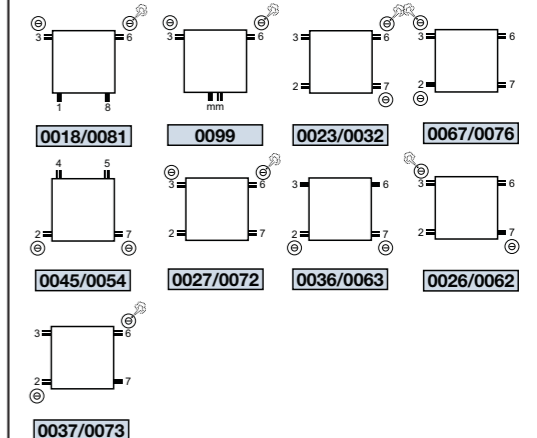

VINCA

VNS

Type	WARMTEAFGIFTE			RAL 9016			KLEUREN			
	Aantal buizen	Breedte L (mm)	Hoogte H (mm)	75/65/20= ΔT50	90/70/20	n-Exponent	Gewicht (kg)	Waterinhoud (l)	Art. n° wit	Art. n° kleur
VNS	6	534	1800	645	814	1,32	22,70	4,70	01839	01830
VNS	8	654	1800	860	1085	1,32	27,70	6,30	01849	01840
VNS1/L1	6	534	1800	859	1094	1,37	28,20	4,10	01859	01850
VNS1/L1	8	654	1800	1145	1458	1,37	35,10	5,50	01959	01860



CE 05 conform EN442-1 radiatoren en convectoren

Voorraadradiatoren (rood gemarkeerd) zijn standaard met universele 50 mm-aansluiting 1mm8 1/2".
Maatwerk radiatoren (alleen met even aantal buizen) zijn op aanvraag leverbaar met universele 50 mm-aansluiting mm 1/2" zonder meerprijs.
Meerprijs voor inox look M350 tot hoogte 2000 mm: +35% op de standaardprijs wit.
Warmteafgifte voor 75/65/24°C = 75/65/20°C x 0,90, voor 90/70/24°C = 75/65/20°C x 1,16. 75/65/20 = ΔT50.

VNS

VN1L1