




**Een ledenradiator met eigentijdse elegantie welke door zijn maatvoering (nippelafstand) de ideale vervanger is voor DIN ledenradiatoren.
Aanpassing van het leidingwerk is niet nodig.
Verder zijn bouwdiepte, vermogen en lengte min of meer overeenkomend met de DIN ledenradiatoren.
Ook leverbaar als hoge (decor)radiator.
Garantie: 5 jaar**

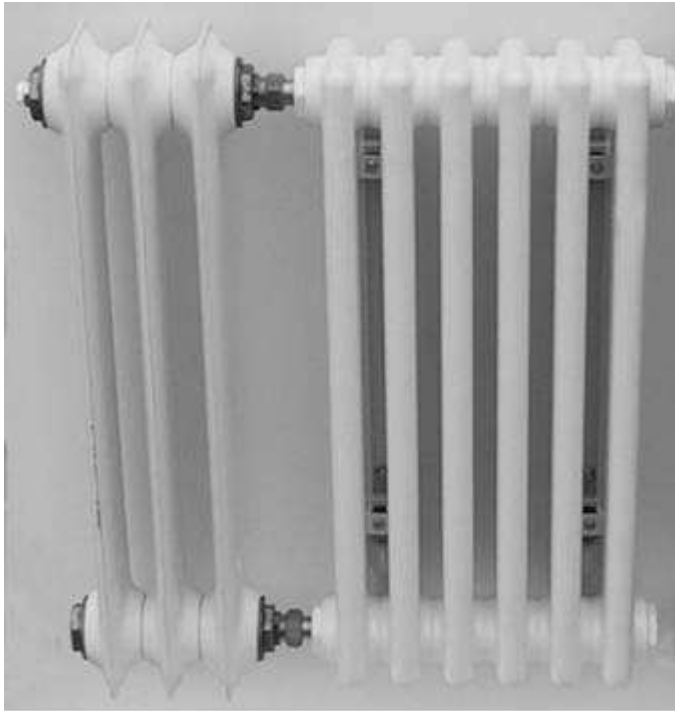

vervanging van DIN door DECO

Aansluitingen


De radiatoren zijn voorzien van 4 x 1/2" horizontaal en 2 x 1/2" onder, h.o.h. 50mm, aansluitingen.

Bij gebruik van de **onderaansluiting** is het eenvoudig te plaatsen, meegeleverde **keerplaatje toe te passen**.

Naar keuze kan de **insert** voor thermostatische bediening worden toegepast.

Door de **volledige omkeerbaarheid** van de radiatoren kan de onderaansluiting naar wens links- of rechts boven of onder worden geplaatst. De insert is aan dezelfde zijde als de onderaansluiting te plaatsen.

- toebehoren: incl. ontl. en blindstoppen, muurbeugels, keerplaatje
- afwerking: grondlak en poedercoating RAL 9016
- werkdruk: tot 10 bar
- temperatuur: tot 120°C
- warmte afgifte: volgens EN442, herleid naar 90/70°C
- verpakking: in karton en folie
- kleuren: standaard RAL 9016, voor overige kleuren geldt een toeslag van 20%.
- radiatorlengte in mm = (aantal elementen x46)+28
- relatief hoog rendement bij lage watertemperaturen

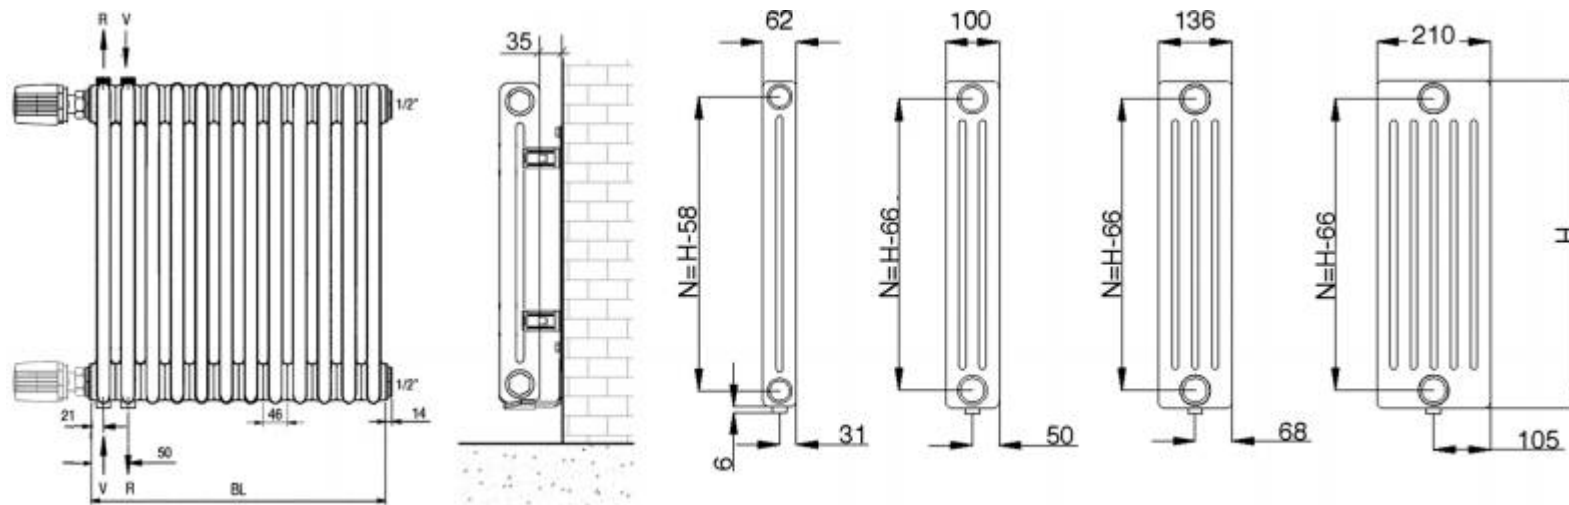

Warmteafgite 75/65/20 °C

Type	Watt	Type	Watt	Type	Watt	Type	Watt
6/266	53	3/566	57	3/966	95	2/1800	124
4/416	54	4/566	74	4/966	120	2/2000	138
6/416	78	6/566	107	6/966	174	2/2200	151
						3/2200	200