

TULIPA







COLLECTION



TULIPA
VERTICAL

TULIPA
WITH MIRROR

TULIPA
HORIZONTAL



T1/T2

TSN

T1/T2

H	W
1000	270
1200	360
1400	450
1600	540
1800	630
2000	720
2200	810
2400	900
2600	990
2800	1080
3000	1170
	1260

H	W
1800	491
	581
	671

H	W
400	540
500	630
600	720
700	810
800	900
900	990
	1080
	1170
	1260
	1440
	1620
	1800
	1980
	2160
	2340
	2520
	2700
	2880
	3060

STOCKS

T1

10/450/1800
10/450/2000
12/540/2000
16/720/2000
20/900/2000

T2

12/540/2000
16/720/2000

TULIPA



Types

Buizen
Collectoren
Accessoires

Bewerking

Ventielset
Bevestiging
Opstelling
Werkdruk
Elektrisch
Speciaal


Hoeken

Gebogen radiatoren

Aansluitingen


T1 enkele rij buizen, T2 dubbele rij buizen, radiator voor badkamer, keuken, hal en woonkamer platovaal 57,5 x 10 mm rond, achterliggend ø 35 mm handdoekbeugel, handdoekring, droog- en stapelrek, knoppen, Imagination System weerstandsgelast, cataforetisch gegrondlakt, epoxy-polyesterpoederlak, elektrostatisch aangebracht enkel bij middenaansluiting (1mm8 of mm) muurbevestigingen standaard wandmodel, vrijstaand, verticaal 4 bar (standaard), meerprijs hogere werkdruk + 10% niet van toepassing hygiëne-certificaat verkrijgbaar in gebogen versie **hartafstand 45 mm** verkrijgbaar in de kleur M350 inox look tot hoogte 2000 mm (opgelet : afgifteverlies tot 24%) Vaste kosten: 352,69 Euro/hoek. Geen meerprijs/element. Min. kromtestraal 1,2 meter. Min. kromtestraal 1,2 meter (langere leveringstermijn). Vooraleer een bestelling aangenomen wordt, dient ons een mal (sjabloon) uit harde plaat met aanduiding van de radiator bezorgd te worden. maatwerk: mm, 18, 81, 23, 32, 67, 76, 45, 54, 27, 72, 36, 63, 26, 62, 37, 73 maatwerk: 1mm8 niet mogelijk stocktypes: 1mm8 (universele aansluiting) (1008) **1mm8 of mm enkel bij even aantal buizen (> 8 buizen)** éénpuntsaansluiting mogelijk (meerprijs: 37,94 Euro) Mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen

Ventielset mm

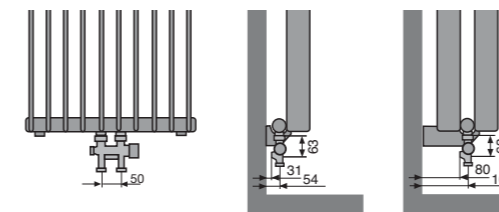


Gelieve bij bestelling de aansluiting op te geven

Stock



Maatwerk

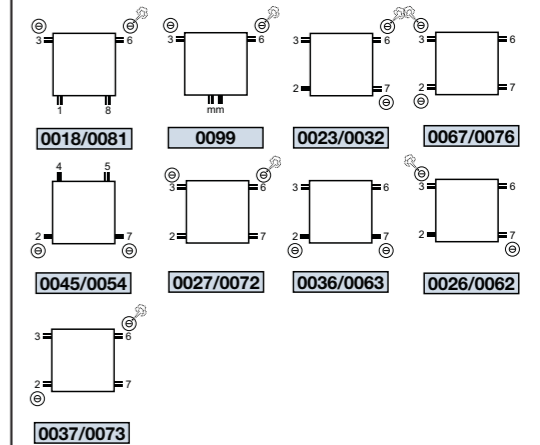

Bovenstaande aansluitingen (inclusief ontluchter 1/2") zijn standaard zonder meerprijs (plaats van ontluchting dient niet opgegeven te worden maar kan vrij gekozen worden op 3 of op 6).


Tweepijpssysteem

De aanvoer, retour- en ontluchtingsaansluiting zijn in de radiatorprijs inbegrepen.


Eénpuntssysteem

Eénpuntsaansluiting is bij type T enkel mogelijk in 2 en 7. Meerprijs voor éénpuntsaansluiting.

Dit éénpuntssysteem kan gerealiseerd worden met het VASCO-ventielset.

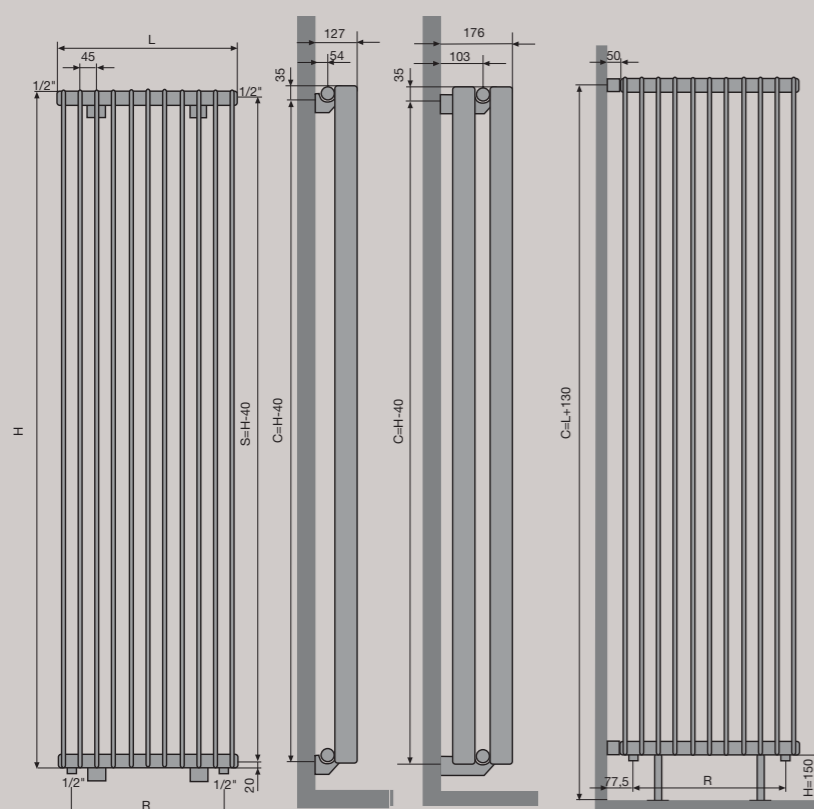

A = 112,5 mm
H = 400 tot 3000 mm
S = H - 40
C = H - 40
n = aantal buizen
L = (n - 1) x P + 45
P = hartafstand (45 mm)
R = L - (2xT)
T = 45 mm



T1/T2

vrijstaand

Art. nr. 15000

TULIPA
T1
LAAG



Artikel nr. 15000		Aansl.	Buizen	Pas 0045	Hoogte	Kleur	Hoogte H (mm)						
Aantal buizen	Breedte L (mm)												
		400	500	600	700	800	900						
12	540	75/65/20 90/70/20	330 409	396 490	460 571	523 651	587 732	651 812					
14	630	75/65/20 90/70/20	385 477	461 572	536 666	611 760	685 854	759 948					
16	720	75/65/20 90/70/20	440 545	527 654	613 762	698 868	783 976	868 1083					
18	810	75/65/20 90/70/20	495 613	593 736	690 857	785 977	881 1098	976 1219					
20	900	75/65/20 90/70/20	550 681	659 817	766 952	872 1086	978 1220	1084 1354					
22	990	75/65/20 90/70/20	605 749	725 899	843 1047	960 1194	1076 1342	1193 1490					
24	1080	75/65/20 90/70/20	660 818	791 981	920 1142	1047 1303	1174 1464	1301 1625					
26	1170	75/65/20 90/70/20	716 886	857 1063	996 1238	1134 1411	1272 1585	1410 1760					
28	1260	75/65/20 90/70/20	771 954	923 1144	1073 1333	1221 1520	1370 1707	1518 1896					
32	1440	75/65/20 90/70/20	881 1090	1055 1308	1226 1523	1396 1737	1565 1951	1735 2167					
36	1620	75/65/20 90/70/20	991 1226	1187 1471	1380 1714	1570 1954	1761 2195	1952 2437					
40	1800	75/65/20 90/70/20	1101 1363	1318 1635	1533 1904	1745 2171	1957 2439	2169 2708					
44	1980	75/65/20 90/70/20	1211 1499	1450 1798	1686 2094	1919 2388	2152 2683	2386 2979					
48	2160	75/65/20 90/70/20	1321 1635	1582 1962	1839 2285	2094 2605	2348 2927	2603 3250					
52	2340	75/65/20 90/70/20	1431 1771	1714 2125	1993 2475	2268 2822	2544 3171	2819 3521					



Maatwerk radiatoren zijn op aanvraag leverbaar met universele 50 mm-aansluiting mm 1/2" zonder meerprijs.
Meerprijs voor inox look M350 tot hoogte 2000 mm: +35% op de standaardprijs wit.
Warmteafgifte voor 75/65/24°C = 75/65/20°C x 0,90, voor 90/70/24°C = 75/65/20°C x 1,16. 75/65/20 = ΔT50.

Art. nr. 15000

TULIPA
T1
LAAG



Artikel nr. 15000		Aansl.	Buizen	Pas 0045	Hoogte	Kleur	Hoogte H (mm)						
Aantal buizen	Breedte L (mm)												
		400	500	600	700	800	900						
56	2520	75/65/20 90/70/20	1541 1908	1846 2289	2146 2666	2443 3040	2740 3415	3036 3792					
60	2700	75/65/20 90/70/20	1651 2044	1978 2452	2299 2856	2617 3257	2935 3659	3253 4062					
64	2880	75/65/20 90/70/20	1761 2180	2109 2616	2452 3046	2792 3474	3131 3903	3470 4333					
68	3060	75/65/20 90/70/20	1871 2316	2241 2779	2606 3237	2966 3691	3327 4147	3687 4604					
Watt/el. 75/65/20°C			27,52	32,96	38,32	43,62	48,92	54,22					
n-coëfficiënt			1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,26					
gew., kg/el.			0,71	0,85	0,99	1,13	1,27	1,41					
inh., l/el.			0,22	0,25	0,29	0,33	0,37	0,40					

Artikel nr. 15000		Aansl.	Buizen	Pas 0045	Hoogte	Kleur	Hoogte H (mm)																																																																																																																																						
Aantal buizen	Breedte L (mm)	1000							1200							1400							1600							1800							2000																																																																																																								
		6	270	75/65/20	357	422	488	557	627	700	447	530	615	704	791	881	8	360	75/65/20	476	563	651	742	836	933	10	450	75/65/20	596	704	814	928	1045	1166	12	540	75/65/20	715	844	977	1113	1254	1399	14	630	75/65/20	834	985	1139	1299	1463	1633	16	720	75/65/20	953	1126	1302	1484	1672	1866	18	810	75/65/20	1072	1266	1465	1670	1881	2099	20	900	75/65/20	1191	1407	1628	1855	2090	2332	22	990	75/65/20	1310	1548	1791	2041	2299	2565	24	1080	75/65/20	1429	1688	1953	2226	2508	2799	26	1170	75/65/20	1548	1829	2116	2412	2716	3032	28	1260	75/65/20	1667	1970	2279	2597	2925	3265	Watt/el. 75/65/20°C	59,55	70,35	81,39	92,75	104,48	116,61	n-coëfficiënt	1,27	1,29	1,31	1,33	1,32	1,31	gew., kg/el.	1,55	1,83	2,11	2,34	2,63	2,92	inh., l/el.	0,44	0,50	0,57	0,63

Art. nr. 15000

TULIPA
T1
HOOG



Art. nr. stock:
* 19509
** 19569
* 19579

* 19589

* 19599



CE 05 conform EN442-1 radiatoren en convectoren

Voorraadradiatoren (rood gemarkeerd) zijn standaard met universele 50 mm-aansluiting 1mm8 1/2". Maatwerkradiatoren zijn op aanvraag leverbaar met universele 50 mm-aansluiting mm 1/2" zonder meerprijs. Meerprijs voor inox look M350 tot hoogte 2000 mm: +35% op de standaardprijs wit. Warmteafgifte voor 75/65/24°C = 75/65/20°C x 0,90, voor 90/70/24°C = 75/65/20°C x 1,16. 75/65/20 = ΔT50.

Artikel nr. 15000		Aansl.	Buizen	Pas 0045	Hoogte	Kleur	Hoogte H (mm)																																																																																																																																																																													
Aantal buizen	Breedte L (mm)	2200					2400					2600					2800					3000																																																																																																																																																														
		6	270	75/65/20	775	848	921	994	1067	1156	1248	1339	973	1065	1156	1248	1339	1034	1131	1228	1325	1422	1297	1419	1541	1663	1785	10	450	75/65/20	1292	1413	1535	1656	1778	1622	1774	1927	2079	2232	12	540	75/65/20	1550	1696	1842	1988	2133	1946	2129	2312	2495	2678	14	630	75/65/20	1809	1979	2149	2319	2489	2271	2484	2697	2911	3124	16	720	75/65/20	2067	2261	2456	2650	2844	2595	2839	3083	3327	3571	18	810	75/65/20	2325	2544	2763	2981	3200	2919	3194	3468	3743	4017	20	900	75/65/20	2584	2827	3070	3313	3556	3244	3549	3853	4159	4464	22	990	75/65/20	2842	3109	3377	3644	3911	3568	3904	4239	4574	4910	24	1080	75/65/20	3101	3392	3684	3975	4267	3892	4258	4624	4990	5356	26	1170	75/65/20	3359	3675	3990	4306	4622	4217	4613	5009	5406	5803	28	1260	75/65/20	3617	3958	4297	4638	4978	4541	4968	5395	5822	6249	Watt/el. 75/65/20°C	129,19	141,34	153,48	165,63	177,78	n-coëfficiënt	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	gew., kg/el.	3,20	3,49	3,78	4,07	4,36	inh., l/el.	0,89	0,97	1,05

Art. nr. 15000

TULIPA
T1
HOOG



CE 05 conform EN442-1 radiatoren en convectoren



Maatwerkradiatoren zijn op aanvraag leverbaar met universele 50 mm-aansluiting mm 1/2" zonder meerprijs. Meerprijs voor inox look M350 tot hoogte 2000 mm: +35% op de standaardprijs wit. Warmteafgifte voor 75/65/24°C = 75/65/20°C x 0,90, voor 90/70/24°C = 75/65/20°C x 1,16. 75/65/20 = ΔT50.

Art. nr. 15100

TULIPA

**T2
LAAG**



Artikel nr. 15100	Aansl.	Buizen	Pas 0045	Hoogte	Kleur	Hoogte H (mm)								
						Hoogte H (mm)								
Aantal buizen	Breedte L (mm)								400	500	600	700	800	900
12	540	75/65/20 90/70/20				571 711	682 850	790 986	895 1120	1000 1253	1103 1385			
14	630	75/65/20 90/70/20				667 830	796 992	921 1151	1045 1307	1166 1461	1287 1615			
16	720	75/65/20 90/70/20				762 948	910 1134	1053 1315	1194 1494	1333 1670	1471 1846			
18	810	75/65/20 90/70/20				857 1067	1023 1276	1185 1479	1343 1680	1499 1879	1654 2077			
20	900	75/65/20 90/70/20				952 1185	1137 1417	1316 1644	1492 1867	1666 2088	1838 2308			
22	990	75/65/20 90/70/20				1048 1304	1251 1559	1448 1808	1642 2054	1833 2297	2022 2538			
24	1080	75/65/20 90/70/20				1143 1422	1364 1701	1580 1973	1791 2240	1999 2505	2206 2769			
26	1170	75/65/20 90/70/20				1238 1541	1478 1843	1711 2137	1940 2427	2166 2714	2390 3000			
28	1260	75/65/20 90/70/20				1333 1659	1592 1984	1843 2301	2089 2614	2332 2923	2573 3231			
32	1440	75/65/20 90/70/20				1524 1896	1819 2268	2106 2630	2388 2987	2666 3340	2941 3692			
36	1620	75/65/20 90/70/20				1714 2133	2047 2551	2370 2959	2686 3360	2999 3758	3309 4154			
40	1800	75/65/20 90/70/20				1905 2370	2274 2835	2633 3288	2985 3734	3332 4175	3676 4615			
44	1980	75/65/20 90/70/20				2095 2607	2501 3118	2896 3616	3283 4107	3665 4593	4044 5077			
48	2160	75/65/20 90/70/20				2286 2844	2729 3402	3159 3945	3582 4481	3998 5011	4412 5538			
52	2340	75/65/20 90/70/20				2476 3081	2956 3685	3423 4274	3880 4854	4332 5428	4779 6000			




CE 05 conform EN442-1
radiatoren en convectoren

Maatwerkradiatoren zijn op aanvraag leverbaar met universele 50 mm-aansluiting mm 1/2" zonder meerprijs.
Meerprijs voor inox look M350 tot hoogte 2000 mm: +35% op de standaardprijs wit.
Warmteafgifte voor 75/65/24°C = 75/65/20°C x 0,90, voor 90/70/24°C = 75/65/20°C x 1,16. 75/65/20 = ΔT50.

Art. nr. 15100

TULIPA

**T2
LAAG**



Artikel nr. 15100	Aansl.	Buizen	Pas 0045	Hoogte	Kleur	Hoogte H (mm)								
						Hoogte H (mm)								
Aantal buizen	Breedte L (mm)								400	500	600	700	800	900
56	2520	75/65/20 90/70/20				2667 3318	3184 3968	3686 4603	4179 5227	4665 5846	5147 6461			
60	2700	75/65/20 90/70/20				2857 3555	3411 4252	3949 4932	4477 5601	4998 6263				
64	2880	75/65/20 90/70/20				3048 3792	3638 4535	4212 5260	4776 5974					
68	3060	75/65/20 90/70/20				3238 4029	3866 4819	4476 5589	5074 6347					
Watt/el. 75/65/20°C									47,62	56,85	65,82	74,62	83,30	91,91
n-coëfficiënt									1,24	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29
gew., kg/el.									1,21	1,50	1,79	2,08	2,37	2,65
inh., l/el.									0,37	0,43	0,50	0,57	0,63	0,70

Artikel nr. 15100	Aansl.	Buizen	Pas 0045	Hoogte	Kleur	Hoogte H (mm)							
Aantal buizen Breedte L (mm)								1000	1200	1400	1600	1800	2000
	6 270	75/65/20 90/70/20	603 758	705 887	808 1016	911 1147	1015 1277	1121 1408					
8 360	75/65/20 90/70/20	804 1011	940 1182	1077 1354	1214 1530	1354 1702	1495 1877						
10 450	75/65/20 90/70/20	1005 1263	1175 1478	1346 1693	1518 1912	1692 2128	1869 2346						
12 540	75/65/20 90/70/20	1206 1516	1410 1773	1615 2031	1822 2295	2031 2554	2242 2815 *						
14 630	75/65/20 90/70/20	1406 1769	1645 2069	1884 2370	2125 2677	2369 2979	2616 3284						
16 720	75/65/20 90/70/20	1607 2021	1880 2365	2154 2708	2429 3060	2707 3405	2990 3753 *						
18 810	75/65/20 90/70/20	1808 2274	2115 2660	2423 3047	2733 3442	3046 3830	3364 4223						
20 900	75/65/20 90/70/20	2009 2527	2350 2956	2692 3385	3036 3825	3384 4256	3737 4692						
22 990	75/65/20 90/70/20	2210 2779	2585 3251	2961 3724	3340 4207	3723 4681	4111 5161						
24 1080	75/65/20 90/70/20	2411 3032	2820 3547	3230 4062	3643 4590	4061 5107	4485 5630						
26 1170	75/65/20 90/70/20	2612 3285	3056 3843	3500 4401	3947 4972	4399 5533	4859 6099						
28 1260	75/65/20 90/70/20	2813 3537	3291 4138	3769 4740	4251 5355	4738 5958							
Watt/el. 75/65/20°C		100,46	117,52	134,60	151,81	169,21	186,87						
n-coëfficiënt		1,30	1,30	1,30	1,31	1,30	1,29						
gew., kg/el.		2,94	3,50	4,05	4,61	5,15	5,70						
inh., l/el.		0,76	0,90	1,04	1,18	1,35	1,52						

Art. nr. 15100

TULIPA
T2
HOOGArt. nr. stock:
* 19629

* 19639

CE 05 conform EN442-1
radiatoren en convectoren

Voorraadradiatoren (rood gemarkeerd) zijn standaard met universele 50 mm-aansluiting 1mm8 1/2". Maatwerkradiatoren zijn op aanvraag leverbaar met universele 50 mm-aansluiting mm 1/2" zonder meerprijs.
Meerprijs voor inox look M350 tot hoogte 2000 mm: +35% op de standaardprijs wit.
Warmteafgifte voor 75/65/24°C = 75/65/20°C x 0,90, voor 90/70/24°C = 75/65/20°C x 1,16. 75/65/20 = ΔT50.


Artikel nr. 15100	Aansl.	Buizen	Pas 0045	Hoogte	Kleur	Hoogte H (mm)				
Aantal buizen Breedte L (mm)						2200	2400	2600	2800	3000
	6 270	75/65/20 90/70/20	1229 1543	1335 1676	1441 1809	1547 1942	1653 2075			
8 360	75/65/20 90/70/20	1639 2057	1780 2234	1921 2412	2063 2589	2204 2767				
10 450	75/65/20 90/70/20	2048 2571	2225 2793	2402 3015	2578 3237	2755 3459				
12 540	75/65/20 90/70/20	2458 3085	2670 3352	2882 3618	3094 3884	3306 4150				
14 630	75/65/20 90/70/20	2867 3600	3115 3910	3362 4221	3610 4531	3857 4842				
16 720	75/65/20 90/70/20	3277 4114	3560 4469	3843 4824	4125 5179	4408 5534				
18 810	75/65/20 90/70/20	3687 4628	4005 5027	4323 5427	4641 5826	4959 6225				
20 900	75/65/20 90/70/20	4096 5142	4450 5586	4803 6030	5157 6473	5510 6917				
22 990	75/65/20 90/70/20	4506 5657	4895 6145	5284 6633						
24 1080	75/65/20 90/70/20	4916 6171								
Watt/el. 75/65/20°C		204,82	222,49	240,16	257,83	275,50				
n-coëfficiënt		1,29	1,29	1,29	1,29	1,29				
gew., kg/el.		6,25	6,80	7,35	7,89	8,44				
inh., l/el.		1,68	1,85	2,02	2,19	2,36				

Art. nr. 15100

TULIPA
T2
HOOGCE 05 conform EN442-1
radiatoren en convectoren

Maatwerkradiatoren zijn op aanvraag leverbaar met universele 50 mm-aansluiting mm 1/2" zonder meerprijs.
Meerprijs voor inox look M350 tot hoogte 2000 mm: +35% op de standaardprijs wit.
Warmteafgifte voor 75/65/24°C = 75/65/20°C x 0,90, voor 90/70/24°C = 75/65/20°C x 1,16. 75/65/20 = ΔT50.

TULIPA



Artikel nr.	Aansl.	Buizen	Breedte	Hoogte	Kleur	WARMTEAFGIFTE			RAL 9016		KLEUREN	
Type	Aantal buizen	Breedte L (mm)	Hoogte H (mm)	75/65/20= ΔT50	90/70/20	n-Exponent	Gewicht (kg)	Waterinhoud (l)	Art. n° wit		Art. n° kleur	
TSN	8	491	1800	872	1100	1,32	29,10	5,50	01809		01800	
TSN	10	581	1800	1090	1376	1,32	34,40	6,90	01909		01810	
TSN	12	671	1800	1308	1651	1,32	39,80	8,30	01829		01820	

CE 05 conform EN442-1 radiatoren en convectoren


TULIPA TSN MET SPIEGEL

- Type: TSN met geïntegreerde spiegel radiator voor badkamer, woonkamer en hal platovaal 57,5 x 10 mm
- Buizen: rond, achterliggend ø 35 mm
- Collectoren: handdoekbeugel, handdoekring, droog- en stapelrek, knoppen
- Accessoires: weerstandsgelast, cataforetisch gegrondlakt, epoxy-polyesterpoederlak, elektrostatich aangebracht enkel bij middenaansluiting (1mm8 of mm)
- Bewerking: muurbevestigingen standaard wandmodel
- Ventielset: 4 bar (standaard)
- Bevestiging: niet van toepassing
- Opstelling: **hartafstand 45 mm**
- Werkdruk: verkrijgbaar in de kleur M350 inox look tot hoogte 2000 mm
- Elektrisch: (opgelet : afgifteverlies tot 24%)
- Speciaal: maatwerk: mm, 18, 81, 23, 32, 67, 76, 45, 54, 27, 72, 36, 63, 26, 62, 37, 73

Aansluitingen



Gelieve bij bestelling de aansluiting op te geven

Maatwerk

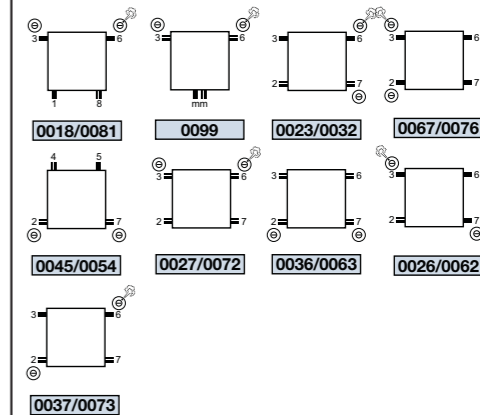

TSN	L	R
8 buizen	491	401
10 buizen	581	491
12 buizen	671	581

Ventielset mm

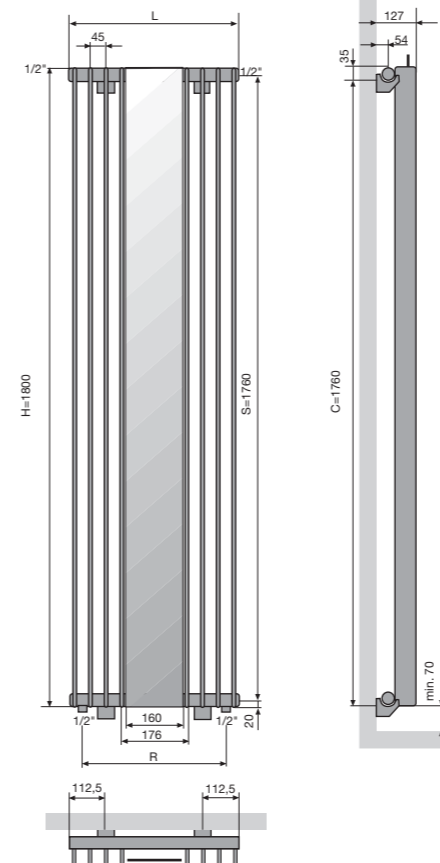

TSN



Maatwerk radiatoren zijn op aanvraag leverbaar met universele 50 mm-aansluiting mm 1/2" zonder meerprijs. Warmteafgifte voor 75/65/24°C = 75/65/20°C x 0,90, voor 90/70/24°C = 75/65/20°C x 1,16. 75/65/20 = ΔT50.